



Modelle
J5H
Tragkraft
2200KG
Pumpentyp
Hand-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
A430-P/A430-HP,A435-P,A435-HP



Modelle
J6H
Tragkraft
2800KG
Pumpentyp
Hand-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
A440(A), A455(A), X550(A), X440(A)



Modelle
J6A
Tragkraft
2800KG
Pumpentyp
Pneumatisch-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
A440(A), A455(A), X550(A), X440(A)





Modelle
RJ-8A
Tragkraft
3500KG
Pumpentyp
Pneumatisch-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
A465(A), X550(A), X730(A), X440(A)



Modelle
RJ-10A
Tragkraft
4500KG
Pumpentyp
Pneumatisch-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
A480(A)



Modelle
RJ-20A
Tragkraft
9000KG
Pumpentyp
Pneumatisch-Hydraulisch
Passt zu hebebühne:
430(E) 440(E)

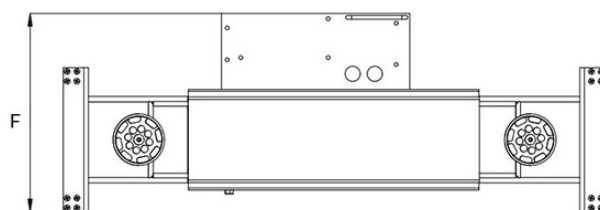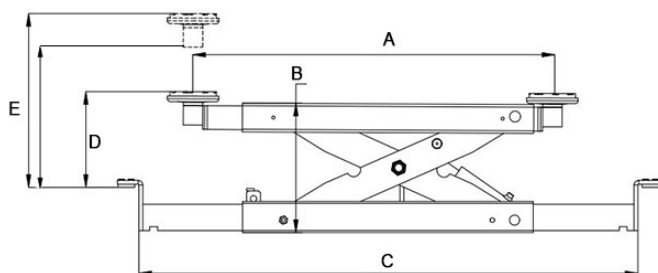

Measurement	J5H	J6H	J6A	RJ-8A	RJ-10A	RJ-20A
A Reichweite Tragarme	842-1357mm	843-1356mm	843-1356mm	875-1680mm	978-1685mm	1150-1845mm
B Min.Höhe	220mm	215mm	215mm	260mm	280mm	370mm
C Spurbreite	905-1275mm	856-1342mm	856-1342mm	915-1435mm	1005-1435mm	1205-1605mm
D Min. Tragarme Höhe	128mm	215mm	215mm	263mm	285mm	425mm
E Max. Tragarme Höhe	355mm	450mm	450mm	525mm	550mm	850mm
E Max. Tragarme Höhe + Adapters	419mm	514mm	514mm	716mm	741mm	1079mm
F Breite inkl. Hydraulikpumpe	510mm	510mm	510mm	545mm	550mm	648mm