




Mit extrahohem Design und einstellbarer Höhe.



Erreicht eine maximale Hubhöhe von über 2 Metern, ohne dass zusätzliche Adapter benötigt werden.

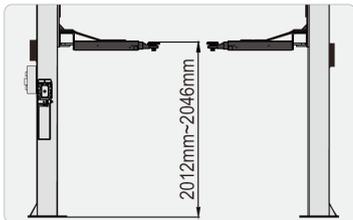

Die Konstruktion mit verlängertem Schlitten erhöht die strukturelle Festigkeit.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-31-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



Rahmenauflagen für Lkw und SUV (optional)



75-mm-Verlängerungsadapter (im Lieferumfang enthalten)





Schraubblock Montage, 50mm Stift (enthalten)



Extra lange, 3-stufige Hubarme, die sowohl für kleine als auch für große Fahrzeuge geeignet sind

LiftMotive Europe B.V. - Melkweg 16A, 1841JJ Stompeteren
www.liftmotive.com | info@liftmotive.com | Tel. +31 627365781

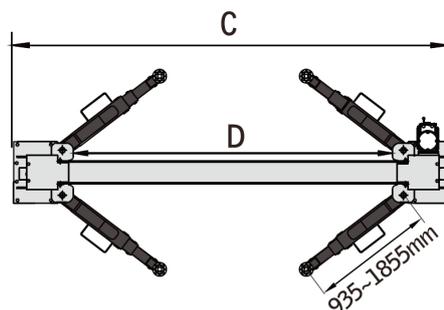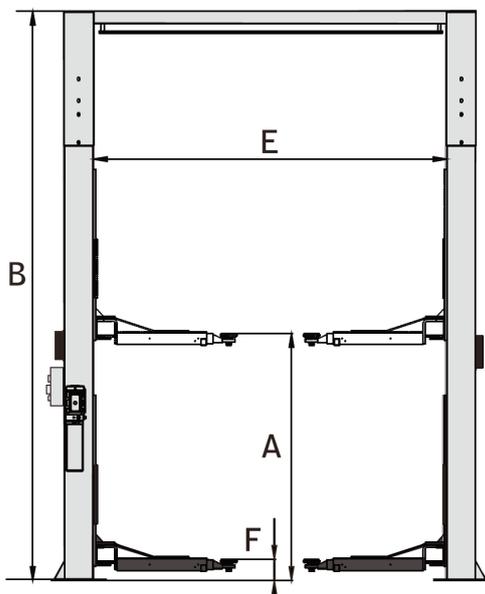

Technische Daten	Abmessungen
A - Hubhöhe ohne Verlängerung	2012 - 2046mm
A - Hubhöhe mit Verlängerung	2275 - 2275mm
A - Verriegelungshöhe ohne Verlängerung	1972 - 2006mm
A - Verriegelungshöhe mit Verlängerung	2201 - 2235mm
B - Säulenhöhe (2 Optionen)	4224 / 4502mm
C - Gesamtbreite	3666mm
D - Durchfahrbreite	2720mm
E - Säulenabstand	3000mm
F - Unterschwenkhöhe	107mm
Länge Tragarm	935-1855mm
Elektroanschluss / Motorleistung	400V / 3.0HP
Eigengewicht	871KG