

Standardkonfiguration umfasst zwei einstellbare Breitereinstellungen, die bei der Installation ausgewählt werden können.



Das Open-Top-Design ist ideal zum Heben höherer Fahrzeuge und kann in Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe installiert werden.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-32-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



75mm & 150mm Verlängerungsadapter (im Lieferumfang enthalten)





Trageller mit Gummiauflage und Rahmenaufgaben für Lkw und SUV (im Lieferumfang enthalten)



Extra lange, 3-stufige Hubarme, die sowohl für kleine als auch für große Fahrzeuge geeignet sind



Elektronisches Steuersystem mit einseitiger Entriegelung

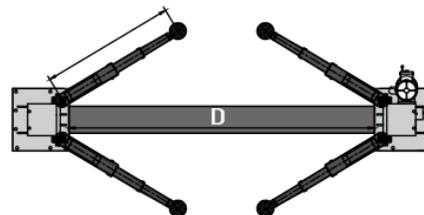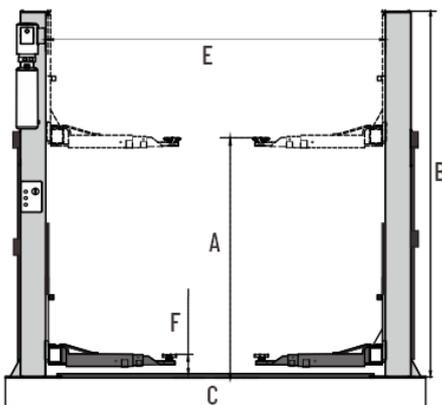

Technische Daten	Abmessungen
A - Hubhöhe ohne Verlängerung	1850 - 1884 mm
A - Hubhöhe mit Verlängerung	2079 - 2113 mm
A - Verriegelungshöhe ohne Verlängerung	1790 - 1824 mm
A - Verriegelungshöhe mit Verlängerung	2019 - 2053 mm
B - Säulenhöhe	3110mm
C - Gesamtbreite	3692 / 3829 mm
D - Durchfahrbreite	2673 / 2810 mm
E - Säulenabstand	3000 / 3137 mm
F - Unterschwenkhöhe	102mm
Länge Tragarm	955-1820mm
Elektroanschluss / Motorleistung	230V or 400V 3.0HP
Eigengewicht	996KG