

Standaardconfiguratie omvat twee instelbare breedte-instellingen.



Het open-top ontwerp is ideaal voor het heffen van hogere voertuigen en kan worden geïnstalleerd in werkplaatsen met een laag plafond.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-32-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018



verleng adapters van 75mm en 150mm inbegrepen.





Frame pads voor SUV's/Trucks & Schroefpads inbegrepen.



4 drie-traps armen voor meer flexibiliteit bij het bereiken van hefpunten.



24V Elektronisch besturingssysteem met eenzijdige ontgrendeling.

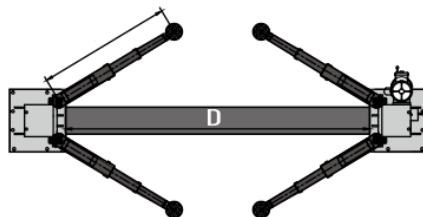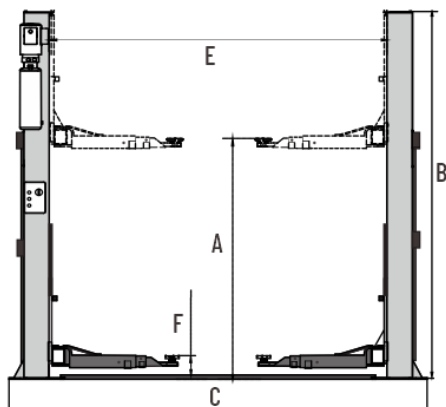

Maatvoering	Afmeting
A - Hefhoogte zonder verlenging	1850 - 1884 mm
A - Hefhoogte met verlenging	2079 - 2113 mm
A - Vergrendelhoogte zonder verlenging	1790 - 1824 mm
A - Vergrendelhoogte met verlenging	2019 - 2053 mm
B - Totale hoogte	3110mm
C - Totale breedte	3692 / 3829 mm
D - Doorrijbreedte	2673 / 2810 mm
E - Breedte tussen de kolommen	3000 / 3137 mm
F - Minimale padhoogte	102mm
Hefarm bereik Min / Max	955-1820mm
Voltage / Motor	230V or 400V 3.0HP
Brutogewicht	996KG