



Mit extrahohem Design und einstellbarer Höhe 3-in-1-System.



Speziell für Lastkraftwagen, Lieferwagen, Wohnmobile, Busse und andere größere Fahrzeuge entwickelt.




Certificate No.: CE-MC-210519-027-30-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



Trageller mit Gummiauflage und Rahmenaufgaben für Lkw und SUV (im Lieferumfang enthalten)





75mm & 150mm Verlängerungsadapter (im Lieferumfang enthalten)



Extra starke doppel teleskopierbaren Tragarmen



Elektronisches Steuersystem mit einseitiger Entriegelung

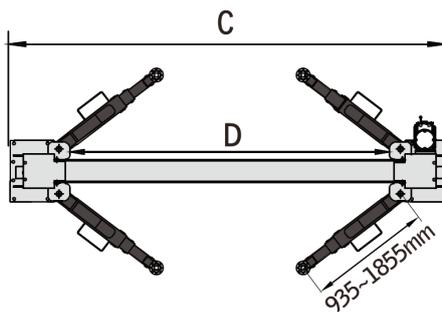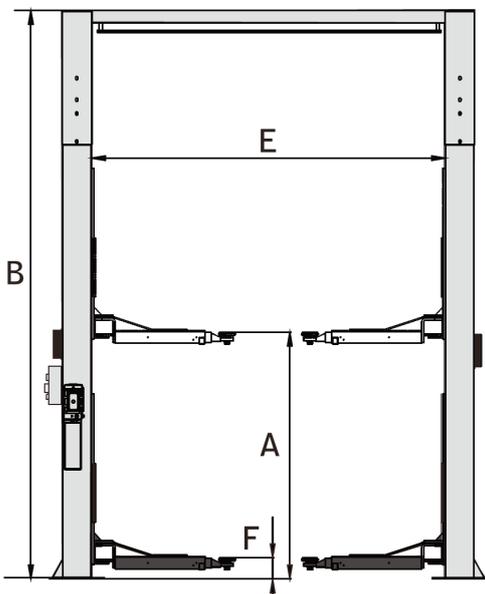

| Technische Daten | Abmessungen |
|---|------------------|
| A - Hubhöhe ohne Verlängerung | 1912 - 1946mm |
| A - Hubhöhe mit Verlängerung | 2141 - 2175mm |
| A - Verriegelungshöhe ohne Verlängerung | 1862 - 1896mm |
| A - Verriegelungshöhe mit Verlängerung | 2091 - 2125mm |
| B - Säulenhöhe (3 Optionen) | 4420/4725/5030mm |
| C - Gesamtbreite | 3829mm |
| D - Durchfahrbreite | 2787mm |
| E - Säulenabstand | 3137mm |
| F - Unterschwenkhöhe | 173mm |
| Länge Tragarm | 1094-1686mm |
| Elektroanschluss / Motorleistung | 400V / 3.0HP |
| Eigengewicht | 1182KG |