




Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten

24V Steuereinheit, Einfache Bedienung über Drucktasten.

CE Certificate No.: CE-MC-210519-027-24-5A - CCQS Ireland  
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018

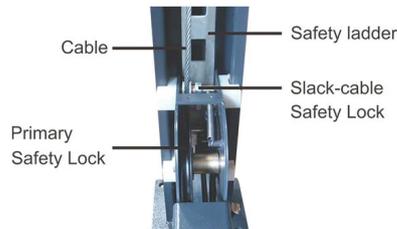

Doppelte Sicherheitsschlösser sorgen für erhöhte Sicherheit und übertreffen die CE-Normen.



Mit klappbaren Auffahrampen

Technische Daten	Abmessungen	Technische Daten	Abmessungen
A - Gesamtlänge (Mit Auffahrampen)	5265mm	H - Max Hubhöhe Unterfahrhöhe	1752mm
B - Gesamtlänge (Ohne Auffahrampen)	4238mm	H - Max Sicherheitshöhe Unterfahrhöhe	1672mm
C - Gesamtbreite	2604mm	I - Durchfahrbreite	2074mm
D - Innenmaße der Säulen	2358mm	J - Fahrbahnabstand	940mm
E - Hubhöhe max.	1872mm	K - Äußerer Rand der Fahrbahnabstand	1890mm
E - Sicherheitshöhe max.	1792mm	Tragfähigkeit	3500KG
F - Gesamthöhe	2105mm	Elektroanschluss / Motor	230V or 400V, 3HP
G - Überfahrhöhe	155mm	Eigengewicht	713KG

