




Handmatige ontgrendeling van vergrendeling, geen pers-lucht nodig.

24V Laagspannings systeem, makkelijke bediening middels druk-knoppen



Certificate No.: CE-MC-210519-027-24-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018

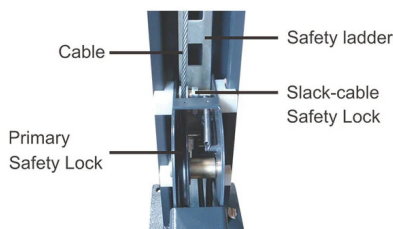

Dubbel vergrendelingssysteem voor verbeterde beveiliging en het overtreffen van de CE-normen.



Voorzien van opvouwbare oprijplaten voor gemakkelijke en compacte bediening.

Afmeting	Maat	Afmeting	Maat
A - Totale Lengte (Met oprijplaten)	5265mm	H - Max vrije hefhoogte	1752mm
B - Totale Lengte (Zonder oprijplaten)	4238mm	H - Max vrije vergrendelingshoogte	1672mm
C - Totale breedte	2604mm	I - Doorrijbreedte	2074mm
D - Breedte tussen de kolommen	2358mm	J - Breedte tussen de rijbanen	940mm
E - Max Hefhoogte	1872mm	K - Buiten breedte rijbanen	1890mm
E - Max Vergrendel hoogte	1792mm	Hefcapaciteit	3500KG
F - Totale hoogte	2105mm	Voltage / Motor	230V or 400V, 3HP
G - Oprijhoogte	155mm	Eigengewicht	713KG

