AMGO A465 4 Säulen KFZ hebebühne

6500KG Tragkraft

Elektrohydraulisch, Sicherheitsverriegelung und Absetzklinken, vollautomatisch

Optional: 3500 kg niedriger Achs-freiheber (pneumatisch-hdraulisch)



Optional: LED-Licht-Kits aus Aluminium-PCB.

CE Certificate No.: CE-MC-210519-027-09-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018

24-Volt-Automatiksteuerung mit automatischer Entriegelung der Sicherheitsrasten.



Optionale Plattformverlängerungssätze verlängern die Fahrbahn um 660 mm.

verschiebbare Fahrschienen für maximale Flexibilität.

Technische Daten	Abmessungen	Technische Daten	Abmessungen
A - Gesamtlänge (Mit Auffahrrampen)	6541mm	H - Max Hubhöhe Unterfahrhöhe	1730mm
B - Gesamtlänge (Ohne Auffahrrampen)	5500mm	H - Max Sicherheitshöhe Unterfahrhöhe	1660mm
C - Gesamtbreite	3324mm	I- Durchfahrbreite	2592mm
D - Innenmaße der Säulen	2946mm	J - Fahrbahnabstand	85mm - 1385mm
E - Hubhöhe max.	1900mm	K - Äußerer Rand der Fahrbahnabstand	1101mm - 2401mm
E - Sicherheitshöhe max.	1830mm	Tragfähigkeit	6500KG
F - Gesamthöhe	2189mm	Elektroanschluss / Motor	400V, 3HP
G -Überfahrhöhe	200mm	Eigengewicht	1272KG

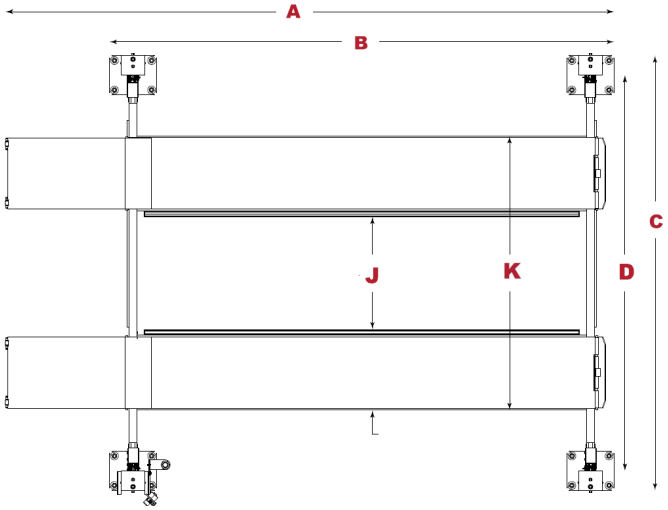

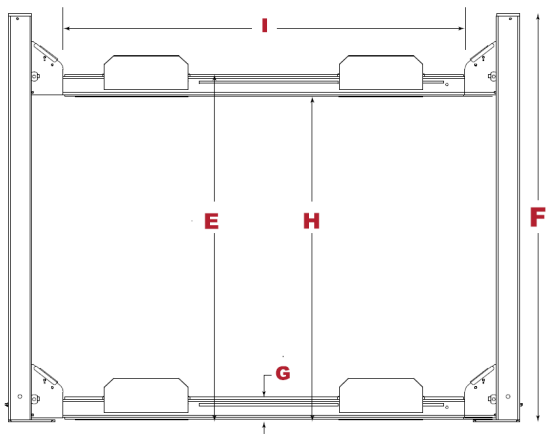

LiftMotive Europe B.V. - Melkweg 16A, 1841JJ Stompetoren
www.liftmotive.com | info@liftmotive.com | Tel. +31 627365781