AMGO A465 Vier Koloms APK Hefbrug

6500KG Hefcapaciteit

Elektrisch hydraulisch, pneumatische vergrendeling, volledig automatisch

Optioneel: 3500KG Extra lage brugkrik, pneumatisch-hydraulisch



Optioneel: LED Verlichting van PCB Aluminium.

RAI Keurmerk Hefbruggen

APK Geschikt!

CE Certificate No.: CE-MC-210519-027-09-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018

24-Volt automatisch besturings-systeem met drukknoppen.



Optionele platformverlengingskits voegen 660 mm lengte toe aan de rijbanen.

Verstelbare rijbaan: De rijbaan aan de niet aandrijfzijde kan in een smallere of bredere positie worden geïnstalleerd.

Afmeting	Maat	Afmeting	Maat
A - Totale Lengte (Met oprijplaten)	6541mm	H - Max vrije hefhoogte	1730mm
B - Totale Lengte (Zonder oprijplaten)	5500mm	H - Max vrije vergrendelingshoogte	1660mm
C - Totale breedte	3324mm	I - Doorrijbreedte	2592mm
D - Breedte tussen de kolommen	2946mm	J - Breedte tussen de rijbanen	85mm - 1385mm
E - Max Hefhoogte	1900mm	K - Buiten breedte rijbanen	1101mm - 2401mm
E - Max Vergrendel hoogte	1830mm	Hefcapaciteit	6500KG
F - Totale hoogte	2189mm	Voltage / Motor	400V, 3HP
G - Oprijhoogte	200mm	Eigengewicht	1272KG

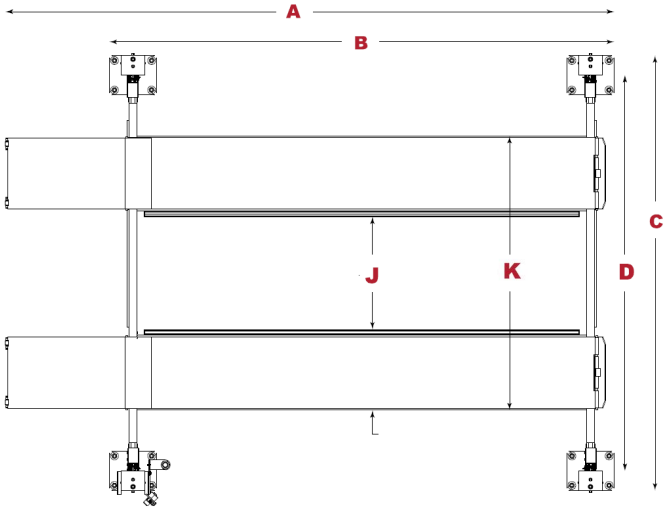

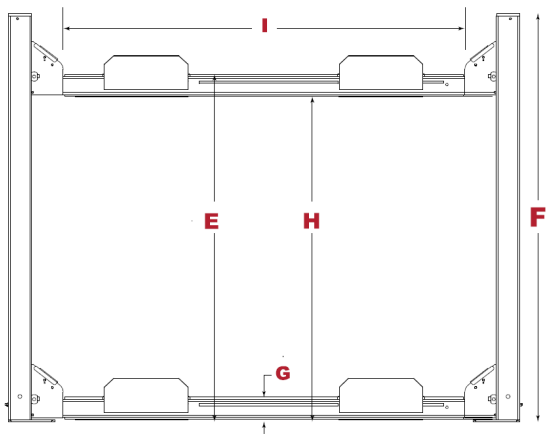

LiftMotive Europe B.V. - Melkweg 16A, 1841JJ Stompetoren
www.liftmotive.com | info@liftmotive.com | Tel. +31 627365781