



Dubbele hydraulische cilinders met ketting-katrol systeem voor maximale hefhoogte.



Het open-top ontwerp is ideaal voor het heffen van hogere voertuigen en kan worden geïnstalleerd in werkplaatsen met een laag plafond.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-23-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018



Schroefpads met 75mm verleng adapters inbegrepen.





Automatische arm vergrendelingen.



4 drie-traps armen voor meer flexibiliteit bij het bereiken van hefpunten.



24V elektrisch besturingssysteem, veilig en handig.

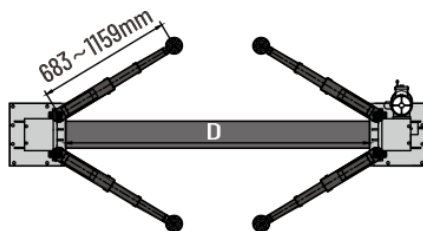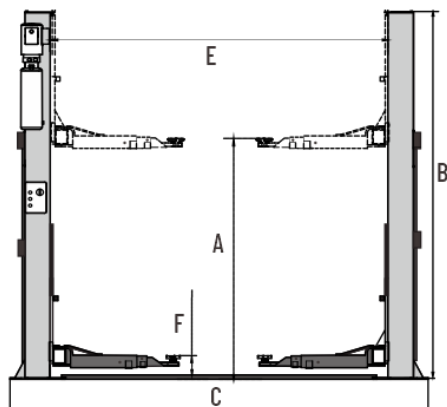

Maatvoering	Afmeting
A - Hefhoogte zonder verlenging	1814 - 1846 mm
A - Hefhoogte met verlenging	1890 - 1922 mm
A - Vergrendelhoogte zonder verlenging	1774 - 1806 mm
A - Vergrendelhoogte met verlenging	1850 - 1882 mm
B - Totale hoogte	2724mm
C - Totale breedte	3350mm
D - Doorrijbreedte	2493mm
E - Breedte tussen de kolommen	2770mm
F - Minimale padhoogte	89mm
Hefarm bereik Min / Max	683-1159mm
Voltage / Motor	230V or 400V 3.0HP
Brutogewicht	613KG