



Extra hoog ontwerp met 3-in-1 hoogte-instellingsoptie.



Speciaal ontworpen voor trucks, bestelwagens, campers, bussen en andere grotere voertuigen.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-30-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



Frame-steunpads voor trucks & SUV's en schroefpads (inbegrepen)





75mm & 150mm verlengings-adapters (inbegrepen)



Zware twee-traps hefarmen



Elektronisch besturings-systeem met eenzijdige ontgrendeling

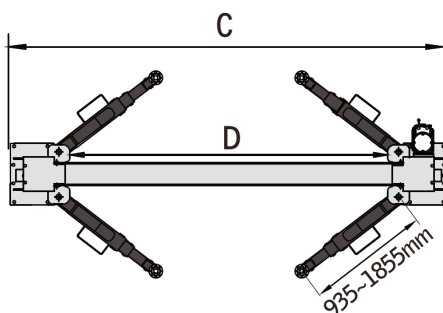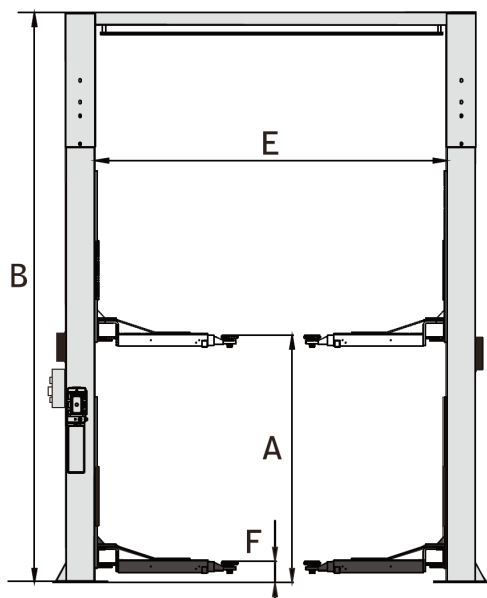

Maatvoering	Afmeting
A - Hefhoogte zonder verlenging	1912 - 1946mm
A - Hefhoogte met verlenging	2141 - 2175mm
A - Vergrendelhoogte zonder verlenging	1862 - 1896mm
A - Vergrendelhoogte met verlenging	2091 - 2125mm
B - Totale hoogte (3 opties)	4420/4725/5030mm
C - Totale breedte	3829mm
D - Doorrijbreedte	2787mm
E - Breedte tussen de kolommen	3137mm
F - Minimale padhoogte	173mm
Hefarm bereik Min / Max	1094-1686mm
Voltage / Motor	400V / 3.0HP
Brutogewicht	1182KG