



Abklappbare platte für den hinter-
radausbau



Manueller Sicherheitsverriegelungsmechanismus, kein Luftkompressor erforderlich.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-43-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018





208-240V AC 1100W Elektrohydraulik-Aggregat.



Optionale Erweiterungen für die Seiten und die Vorderseite erhältlich.



Die verstellbare Radklammer kann in mehreren Positionen montiert werden.

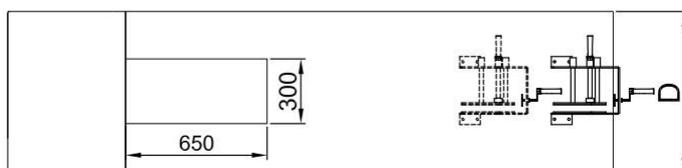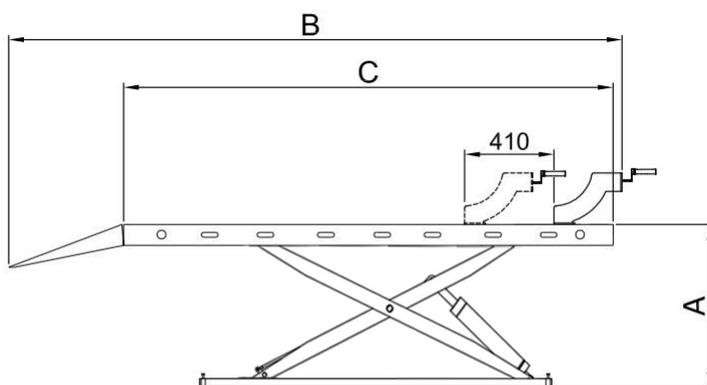

Technische Daten	Abmessungen
A1 - Hubhöhe max.	1090mm
A2 - Hubhöhe min.	155mm
B - Plattform-Länge (inkl. rampe)	2700mm
C - Plattform-Länge (+ optionale erweiterung)	2250mm (+400mm)
D - Plattform-Breite (+ optionale erweiterung)	750mm (+600mm)
Tragkraft	600KG
Eigengewicht	260KG
Voltage / Motor	208-240V / 1.5HP